





KS-Mikrofonin asentaminen soittimeen

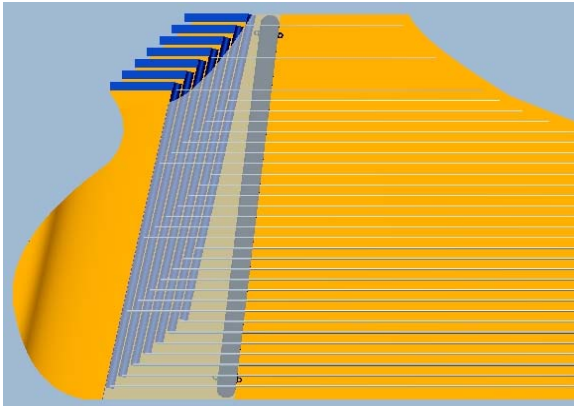

1. Aseta mikrofoni kielten alle sammutuslaudan suuntaisesti
2. Merkitse kiinnitysruuvien paikat
3. Pora kanteen 1,5 mm reiät mikrofonin kiinnitysruuveja varten
4. Ruuvaa kiinnitysruuvit ruuvitaltalla

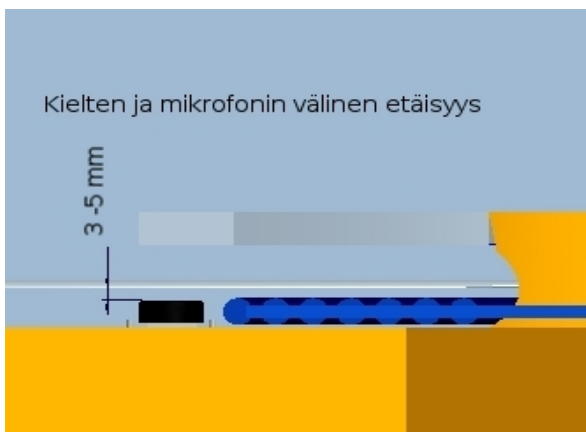

5. Asenna mikrofoni siten, että kielten ja mikrofonin välinen etäisyys tulee olemaan n. 3 – 5 mm.
6. Kytke hauenleukaliittimellä varustettu maajohto koneiston metalliosaan maadoittaaksesi mikrofonin (poistaa häiriöt).
7. Teippaa mikrofonista tuleva johto (vedon poisto) soittimen kylkeen tai pohjaan mukana tulevalla pyöreällä tarralla. (Tällä toimenpiteellä varmistetaan ettei mikrofonista tuleva johto joudu mekaaniselle rasitukselle alttiiksi liitoskohdassaan).

Kitaravahvistimet ja KS-mikrofonin käyttö

Kytke mikrofoni kitaravahvistimen sisäänmenoon 6.3 mm plugilla.

Mikserit ja KS-mikrofonin käyttö

Kaikki mikrofonit tulisi kytkeä pääsääntöisesti mikserin XLR – sisäänmenoihin. Kytkentä tapahtuu Di-boxin kautta mixeriin. Linjasisäänmenoja (line-in) tulisi välttää. Line – in kytkentä johtaa heikompiin ääneen. **Huom.** KS-mikrofoni ei tarvitse Phantom – virransyöttöä.



KS – MIKROFONI

KS-mikrofonin asennus-setti sisältää: mikrofonin johtoineen ja plugeineen sekä kiinnitysruuvit, nostintyyny ja kiinnitystarran.

KS-mikrofonilla on yhden vuoden takuu, kattaen kaikki materiaali ja valmistusvirheet.

- Takuu ei koske huolimattomasta käytöstä aiheutuneita vaurioita.

Tekniset tiedot:

mikrofonin pituus max.	420 mm
korkeus	7,0 mm
leveys	20 mm
resistanssi	13.5 kohm

KS-mikrofonille on myönnetty:

Patentti, Pat. 107473

KS - logolle tavaramerkki: T200700651

CE-merkki



Osoite /Address:

Tmi Kimmo Sarja

Uskontie 6
85410 Sievi
Finland
EU

phone +35840 5530736
email: tmikimmosarja@suomi24.fi