



Muuntajien tyhjäkäyntijännite kuormittamattomana on suurempi kuin ilmoitettu nimellisjännite. Pienitehoisilla muuntajilla jopa 2 x U nim.



- 1 - 5 = ENSIÖ, 7 - 9 = yksikääinen toisio,
6 - 7 ja 9 - 10 = kaksikääinen toisio
- | | |
|--|--------|
| Piirilevy muuntaja 1 x 6V, 315 mA | 6.50€ |
| Piirilevy muuntaja 1 x 9V, 330 mA | 6.50€ |
| Piirilevy muuntaja 1 x 12V, 250 mA | 6.50€ |
| Piirilevy muuntaja 1 x 15V, 200 mA | 6.50€ |
| Piirilevy muuntaja 1 x 18V, 105 mA | 6.50€ |
| ----- | |
| Piirilevy muuntaja 2 x 6V, 2 x 250 mA | 7.00€ |
| Piirilevy muuntaja 2 x 9V, 2 x 180 mA | 7.00€ |
| Piirilevy muuntaja 2 x 12V, 2 x 130 mA | 7.00€ |
| Piirilevy muuntaja 2 x 15V, 2 x 100 mA | 7.00€ |
| Piirilevy muuntaja 2 x 18V, 2 x 80 mA | 7.00€ |
| ----- | |
| Piirilevy muuntaja 1 x 12V, 1 x 2.5A | 16.00€ |
| Piirilevy muuntaja 1 x 15V, 1 x 2.0A | 16.00€ |
| Piirilevy muuntaja 2 x 12V, 2 x 1.25A, sarjaan kytkemällä 24V/1.25A, pienten virtalähteiden rakenteluun sopiva muuntaja. | 23.00€ |

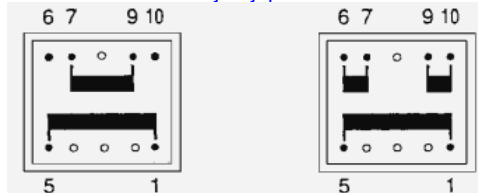


REngassydänmuuntaja virtalähterakenteluun / vahvistinrakenteluun, pienemmät häiriöt kuin pakkamuuntajassa. 2 x 12 VAC / 120VA / 5A, sarjaankytkettynä 24V / 5A, kokonsa ansiosta ei vaadi korkeaa koteloaa. Ø 95 mm, korkeus 45mm mukana kansilevy, 2kpl kumilaippaa + ruuvi. Tyhjäkäyntijännite n. 10% suurempi kuin nimellisjännite. Keltainen / keltainen = 230VAC, ruskea / sininen = 12VAC out, vihreä/punainen = 12VAC out, kytkettäessä sininen ja vihreä yhteen 24VAC out on ruskea / punainen. Tai jos tarvitsee jännitteen 12VAC/0/12VAC on keskinolla tällöin sininen/vihreä jotka ovat yhdessä. 38.00€

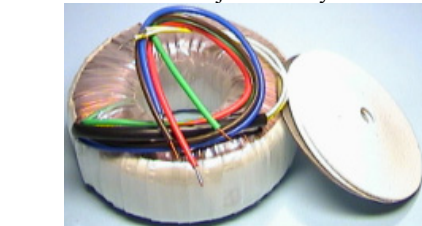


REngassydänmuuntajat

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 230 VAC / 300 VA / 2 x 18 VAC | 65.00€ |
| 230 VAC / 300 VA / 2 x 22 VAC | 65.00€ |
| 230 VAC / 300 VA / 2 x 25 VAC | 65.00€ |
| 230 VAC / 330 VA / 2 x 30 VAC | 65.00€ |

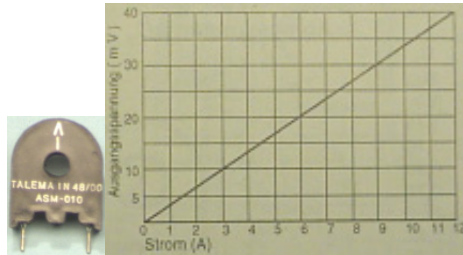

VIRTAMUUNTAJA ASM-10, 1 - 10A 10%, 50 / 60 Hz, piirilevyllä rasteri 12.7 mm, kaapelireikä Ø 5 mm, taulukko 50 ohmin mittaus resistanssille, Uout mVAC, mitat 9.5 x 17.2 x 20.4 mm 6.50€

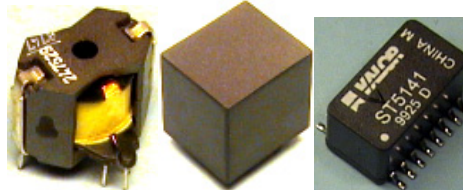


Paneelimitararin virtalähteen hakkurikelä (kytkentäkaavio nettisivuillamme) 0.80€

Audiolinjumuuntaja, linjatasoisille signaaleille 1:1, 4.6 ohm / 4.6 ohm piirilevyllä, r. 10mm / 12mm, ulkomitat : 18 x 21x2 0 mm 6.00 €

Valor ST5141 datamuuntaja, SO-16, oneport E1/T1 (TX and Rx) 1500V. 3.00€

Valor ST7010T datamuuntaja, SO-16 10.00€

Sytytinkuristin max 22W 15.00€

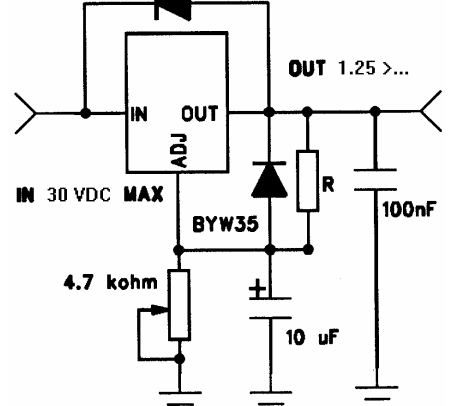


LM 317 T > I_{max} = 1.5A, R = 243 ohm
LM 350 T/K > I_{max} = 3A, R = 120 ohm
LM 338 T/K > I_{max} = 5A, R = 120 ohm
Sisäänmeno jännite tasasuunnattua ja suodatettua.




Muut muuntajat
www.spelektronikka.fi


KAIKKI PUUHAPUSSIT NETISSÄ

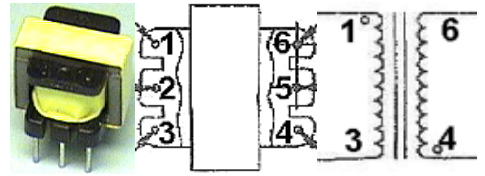


Audiolinjumuuntaja, linjatasoisille signaaleille, galvaaninen erotus, piirilevyllä, ensiö n. 61ohm, toisio n. 74 ohm, Z=600/600/1kHz. 2 x 3 -jal-kainen, keskimmäisiä ei kytketty r. 3.8/3.8mm/11mm, koko n. 15x15mm kork. 12mm 3.80€



Impedanssimuuntaja malli (A) 10k / 1k / 1kHz. DC resistanssi F/S/10k = 500 ohm, F/S/1k = 110 ohm, F tai S > CT = 60 ohm. Mitat n. 16 x 21 x 16mm. Käyttö mm. audiosovelluksissa. 3.60€

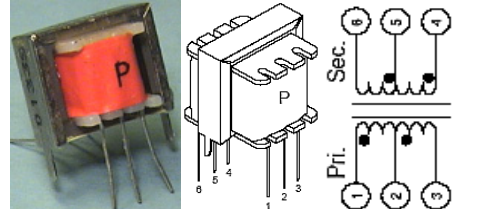


Impedanssimuuntaja malli (B) Impedanssi Pri. 1.5k / Sec. 500ohm / 1kHz. DC -resistanssi Pri. 1 - 3 = 120 ohm. Sec. 4 - 6 = 50 ohm. Mitat n. 19 x 23 x 26 mm. Käyttö mm. Tyco-brähe oktaaverin lähtömuuntajana 6.00€

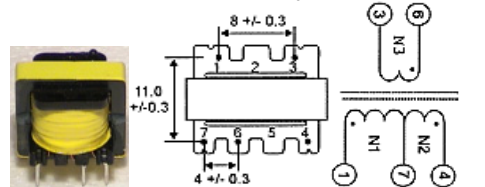

Pienteho hakkurimuuntaja 12 VAC/220VAC, katso sovellus sivuiltamme, 9VDC strobo, koko 20mm x 15mm x 17mm 5.00€

Allaolevien hintatiedot netissä

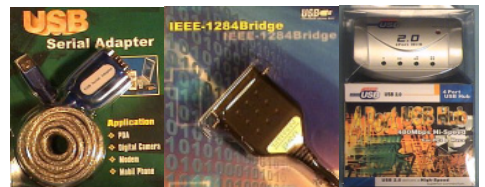

USB / Sarjaportti muunnin. Voit käyttää USB -liitäntää sarjaporttina. Johto n.2m. Sisältää ohjelma CD:en (Englanninkielinen). Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Mac OS (8.6 tai uudempi).

USB / Printeri muunnin. Voit käyttää USB -liitäntää printeriporttina. Johto n. 1.8 m, toisessa päässä centronics joka sopii printeriin. Sisältää ohjelma CD:en (Englanninkielinen). Windows 98 tai suurempi, NT 5.0.>. **Ei MAC.**

USB -hubi. 4 -porttinen USB 2.0, verkkolaite ja USB -johto mukana. Sisältää myös user manualin (Englanninkielinen). Windows 98, SE, ME 2000, XP, Mac OS (8.6 tai uudempi).