

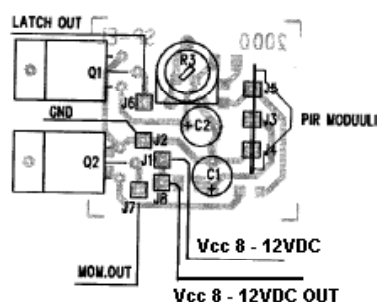
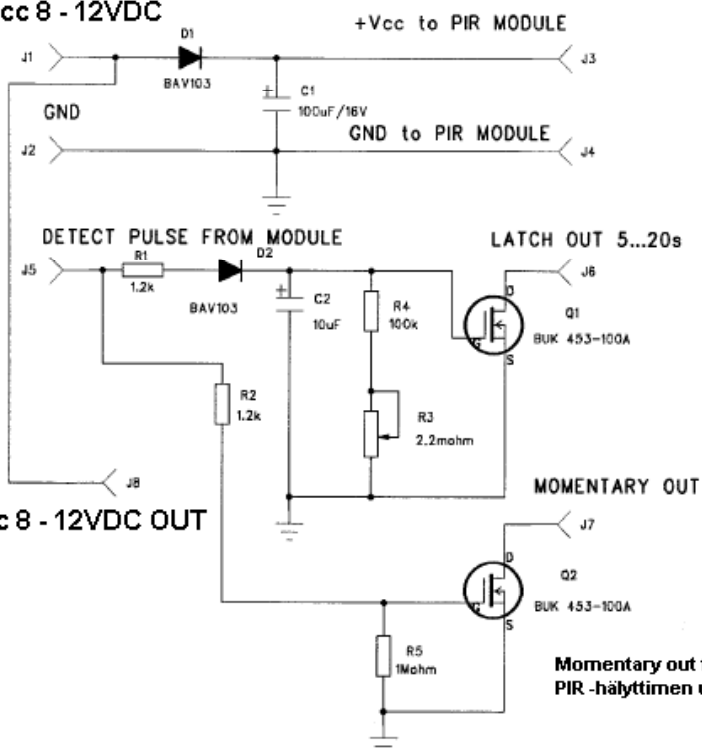


Vcc 8 - 12VDC



KULUNVALVONTAAN, MURTOHALYTTÄMIN, PAIKKOIHIN MISSÄ EI OLE VERKKO-JÄNNITETTÄ ESIM. PARISTOTOIMISTEN VALOJEN SYTYTTELYYN, MOKILLA, VENEISSÄ YM.YM. LATCH LAHDON PITOAIKA 3...30s

D1/D2 = BAV103/SMD
 C1 = 100uF/16V/PYSTYELKO
 C2 = 10uF/35V/PYSTYELKO
 R1/R2 = 1.2k/1206
 R3 = 2.2Mohm/TRIMMERI
 R4 = 100k/1206
 R5 = 1Mohm/1206
 Q1/Q2 = BUK453-100A



Momentary out fet on vetäneenä niinkauan kuin PIR -hälyttimen ulostulo on ylhäällä

KYTKENTA TUNNISTAA LIIKKEEN USEIDEN METRIEN PAASTA FETIEN OPEN DRAIN LAHDOILLA VOI OHJATA SUMMEREITA, RELEITA, VENTTIILEITA YM.YM.

KUORMA KYTKETAAN J8:ON JA J6 TAI J7 VALIIN. FETIT KESTAVAT ILMAN JAAHDYTYSTA MUUTAMIA AMPPEEREITA FETIEN JANNITEKESTOISUUS 100V JOS C2:N ARVOA SUURENTAA, PITENEE VIIVE

martti

MOVEMENT DETECTOR	
PIIRT. SUUNN. SPn	TARK. PVM SPn 2000
SP-ELEKTRONIIKKA KY	