

SW1 ... SW3, toimivat kuten SW5 ja SW6, mutta ne lukitsevat OSC. FREQ. CONTROL modulointinopeuden siten, ettei SW5:llä ja SW6:lla ole vaikutusta.

Kun SW1 ... SW3 ovat OFF asennossa toimivat SW5 ja SW6.



SW4:llä liipaistaan robottiaani päälle, se kytkeytyy myös aina automaattisesti päälle virran kytkeytymisen jälkeen.

SW7, kytketään tremoloeffekti päälle.

TREMOLO FREQ. CONTROL

Voit liittää tämän härvelin vahvistimeesi myös käyttäen 2 x vaihto jalkakytintä, jolloin saat efektiin nopeasti päälle ja pois.

Efektin äänet vaihtelevat "pikkuoravista" tyyliin "haastateltavan ääni muutettu", sekä vaikka mitä niiden väliltä, kitaran tuottaman signaalin äänimaailmaa on vaikea kuvailla äänet on pakko kuulla itse, oskillaattori ja mixeripotikoiden avulla saa tehtyä todella eriskummallisia efektejä. Tiskijukat ja kuuluttelijat voivat mahdollisesti nauttia kuulijoiden uraa... huudoista tai joutua kärsimään syvästä halveksunnasta.

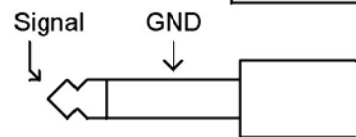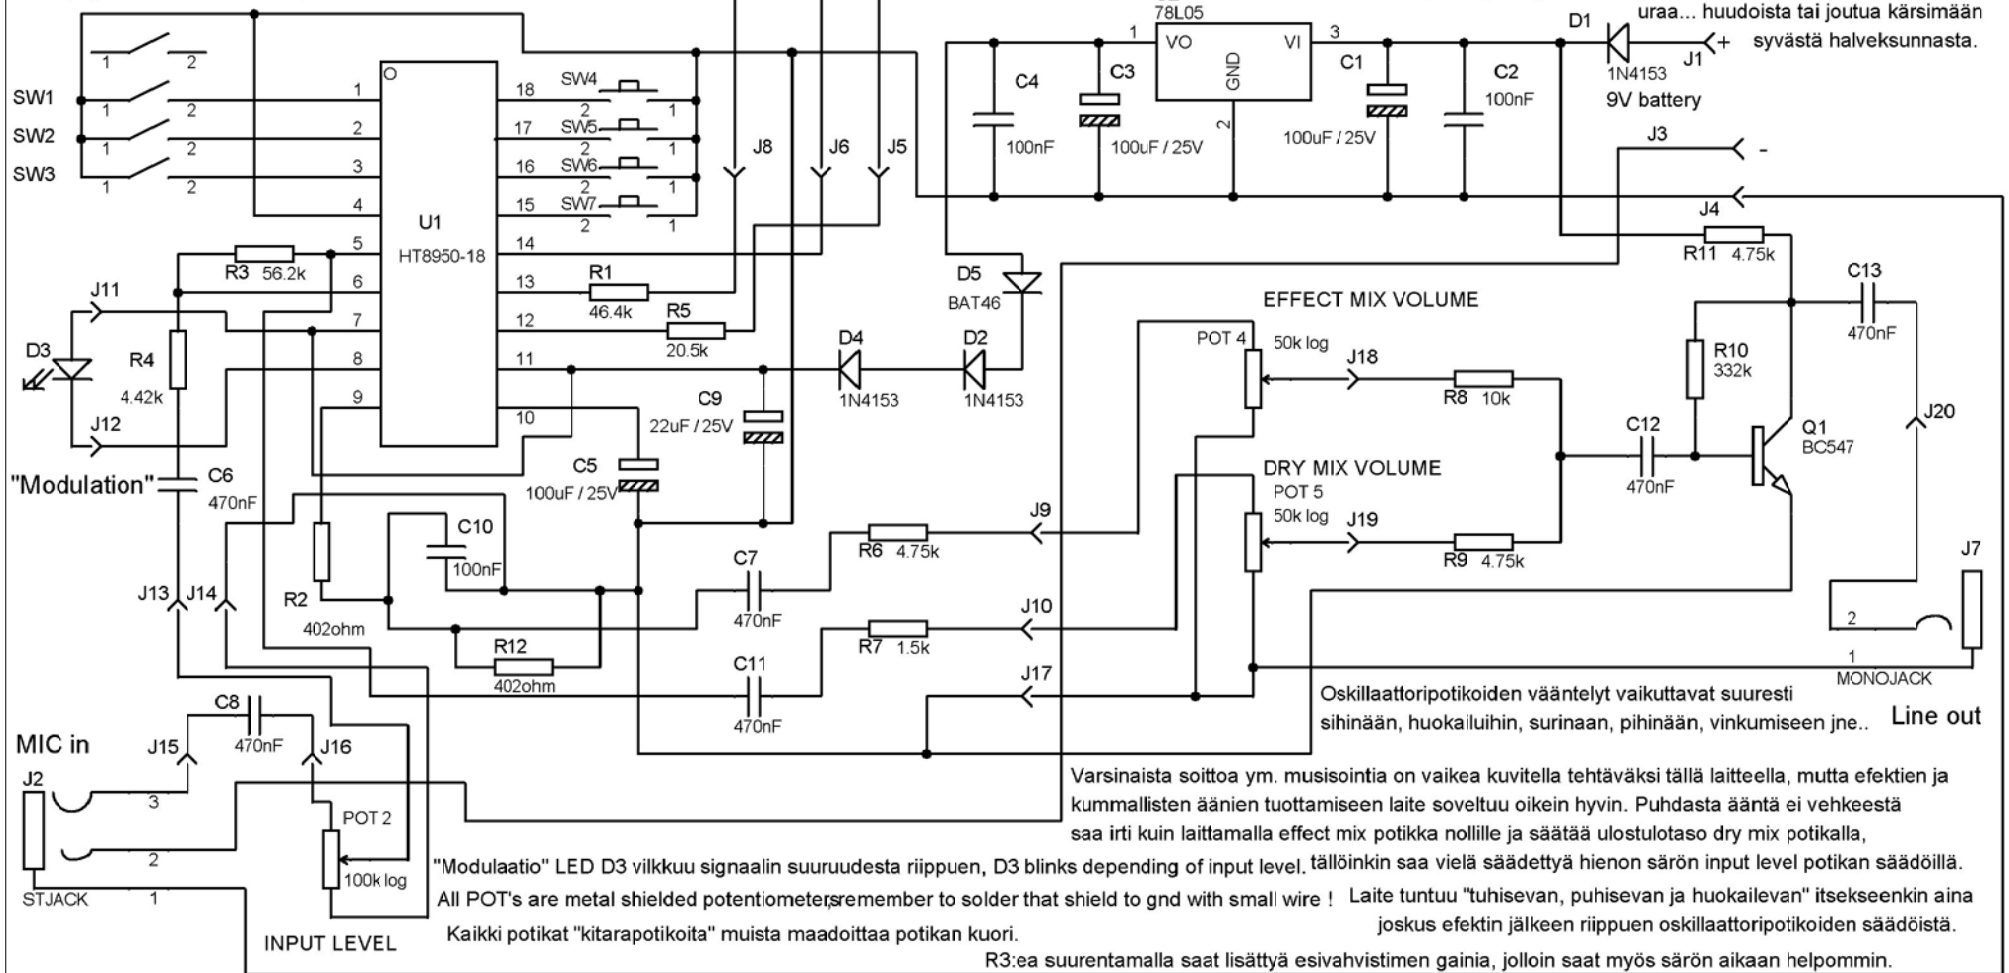

Monoplug is working as power switch, it makes connection from 9V battery by ground pin.

Monoplugi kytkee virran päälle stereojakin toisen kanavan kautta, kytkien pariston maanastan J4:ään.

In English, more specific information about HT 8950 can be found for example:

www.holtek.com or www.spelelektroniikka.fi/speksit.htm

Lisätietoa piirin toiminnasta nettisivuiltamme / speksit.

Ei sovellu vakavamieliseen efektiarakenteluun...

FOR DYNAMIC / GUITAR MIC

NIMI: VOICEMOD / ROBOT EFFECT / DIST.

SUUNN. SPn TARK. SPn

PVM: 27.12.2005 MUUTOS:

TODELLA KOKEILEMISEN ARVOINEN KYTKENTÄ VÄRKKÄILIJÄSÄÄTÄJÄKOKEILIJÄSÄHKÖSORMELLE

voicemod