

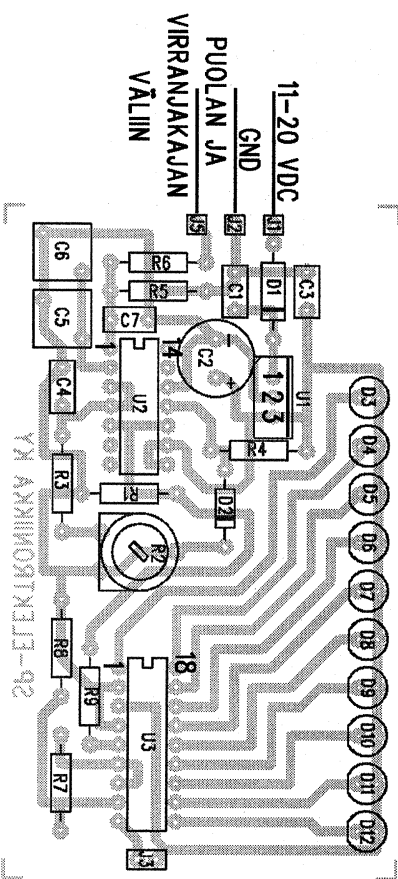




U1 REGULOI JÄNNITTEEKSI 8V, U2 MUUTTA NASTAAN 1 TULEVAT PULSSIT TASAJÄNNITTEEKSI JOKA ON VERRANOLLINEN TAAJUUTEEN. U3 OHJAA LEDEJÄ SYTYTTÄEN YHDEN LEDIN/0.5V = 500r/min J5:een TULEVAT PULSSIT VOIVAT OLLA MYÖS ESIM. SULKEUTUVALTA KYTKIMELTÄ MAATA VASTEN TULEVIA PULSSEA, TÄLLOIN J5:en JA KÄYTTÖJÄNNITTEEN VÄLIIN VOIDAAN KYTKÄÄ ESIM.1k VASTUS. SP-ELEKTRONIIKKA KY EI OTA VASTUUTA RAKENNUSSARJAN MAHDOLLISETI AHEUTAMISTA VAHINGOISTA, TÄYSI VASTUU SIIRTYY SARJAN KÄYTTÄJÄLLE.

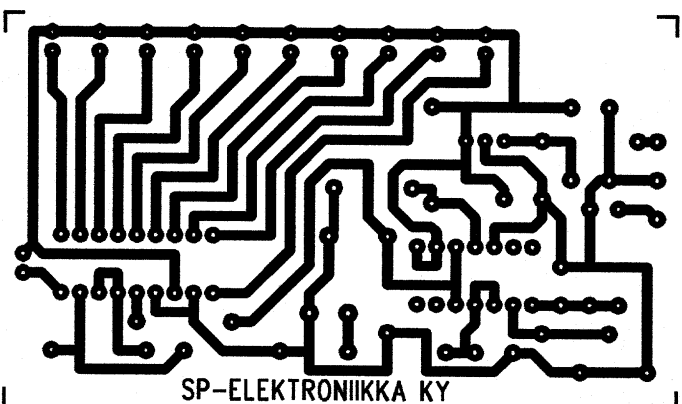

KIERROSLUKUMITTARI			
PIRT.	SPn	TARK.	SPn -96
SUUNN.		PVM	
SP-ELEKTRONIIKKA KY			