


KATODI —▶— ANODI



C = KOLLEKTORI
B = KANTA
E = EMITTERI

820 ohm = HARM.PUN.RUSK

1.5 kohm = RUSK.VIHR.PUN.

5.6 kohm = VIHR.SIN.PUN.

KUN NASTOJEN J1 JA J2 VÄLILLE TULEE OIKOSULKU TAI PIENI OHMINEN

VASTUS SAAVAT Q1 JA Q2 KANTAVIRTTAA JA ALKAVAT JOHTAA SYTYTTÄEN LEDIN D2


D1 ON SUOJADIODINA KYTKENNÄLLE, Q1/Q2 KYTKENTÄ ON DARLINGTONKYTKENTÄ

LAITETTA VOI KÄYTTÄÄ ESIM. VEDENPINNAN KORKEUSHÄLYTTIMENÄ KOSTEUSMIT-



TARINA, KUKKAMULLAN KOSTEUS INDIKAATTORINA, JOHTAVUUS ILMAISIMENA YM.YM.

KYTKENTÄ TOIMII 9 VOLTIN NEPPARIPARISTOLLA, NEPPARISSA PUNAISEN JOHTO ON

+ JA MUSTA JOHTO - . DARLINGTON KYTKENNÄLLÄ ON SUURI VAHVISTUS

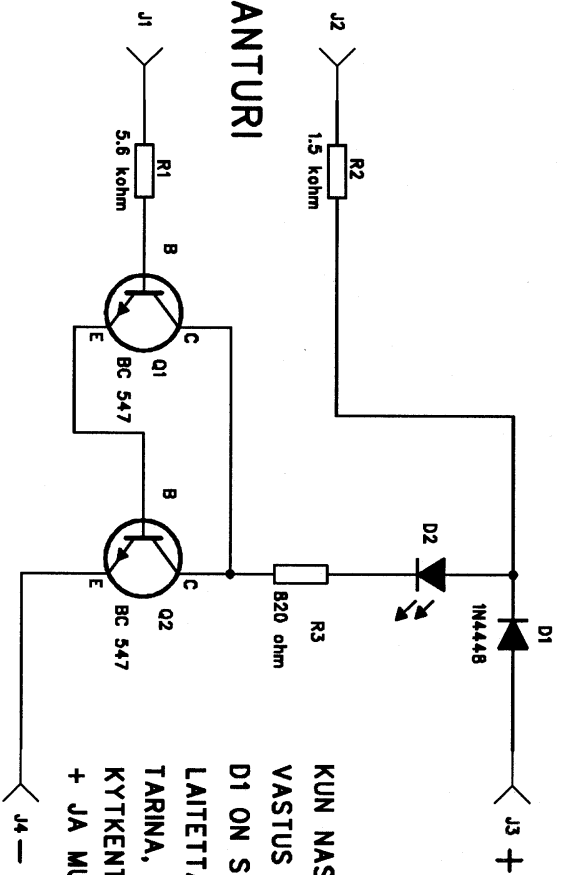

ANTURI

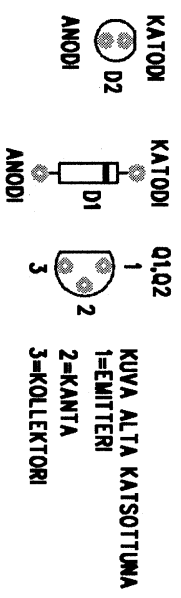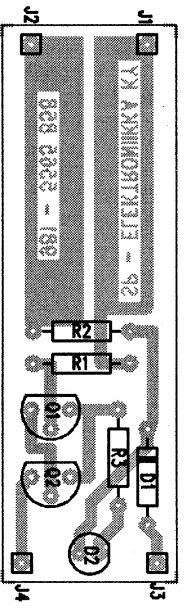

KUVA ALTA KATSOTTUNA

1=EMITTERI
2=KANTA
3=KOLLEKTORI

PORAA KAIKKI REIÄT 0.9 - 1 mm PORALLA, JOS HALUAT LAITTA
ANTURIIN PITEMMÄT JOHDOT ESIM. KAUKOIMITTAKSIA VARTEN, PORAA MYÖS
REIÄT J1 JA J2


SEURAA TARKASTI OSASIOITTELUKAAVIOITA KUN KOKOAT KYTKENTÄÄ

JOS KAIKKI OSAT OVAT OIKEILLA PAIKOILLAAN OIKEIN PÄIN

JA KÄYTTÖJÄNNITE ON OIKEIN PÄIN, KYTKENTÄ TOIMII VARMASTI

SP - ELEKTRONIKKA KY EI OTA VASTUUTA RAKENNUSSARJAN

MAHDOLLESTI AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA, TÄYSI VASTUU SIIRTYY
SARJAN KOKOAJALLE

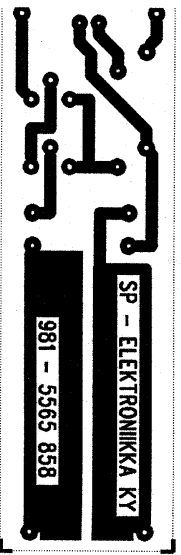

981 - 5565 858

SP - ELEKTRONIKKA KY

KOSTEUS/JOHTAVUUS ILMAISIN

PIIRT.	SPn	TARK.	SPn - 95
SUUNN.		PVM	

SP-ELEKTRONIKKA KY