

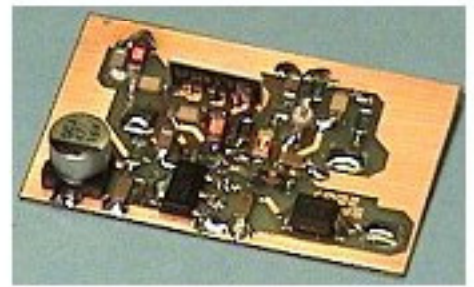
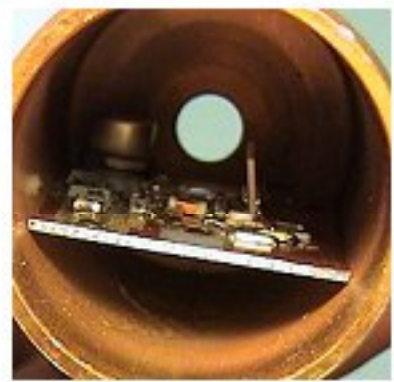


Vahvistus ULA -alueella 10dB, suotimen käyttö vaimentaa tehokkaasti alueen ulkopuolisten taajuuksien aiheuttamia häiriöitä ja parantaa selektiivisyyttä.

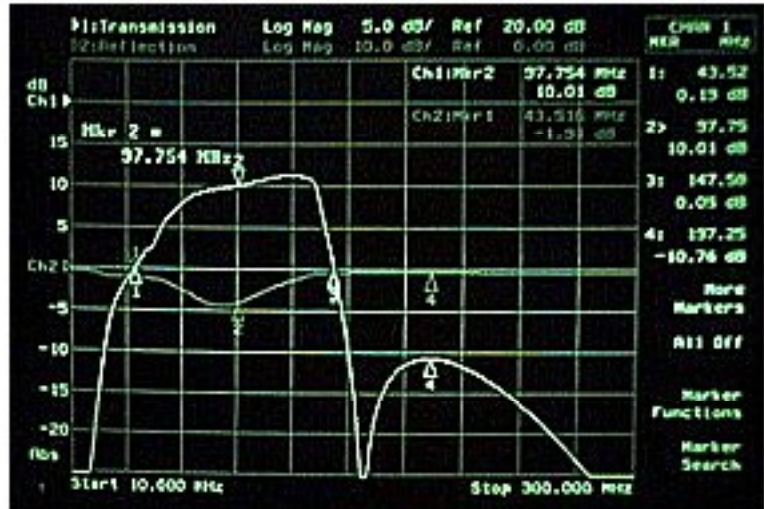

GND 8 - 20VDC

Putkilon kiinnitettiin popniitillä juotoskorvake millä piirilevy lukittiin kiinni ja maadoitettiin putkilon kuoreen. Lopuksi putkilo laitettiin kutistesukan sisälle.

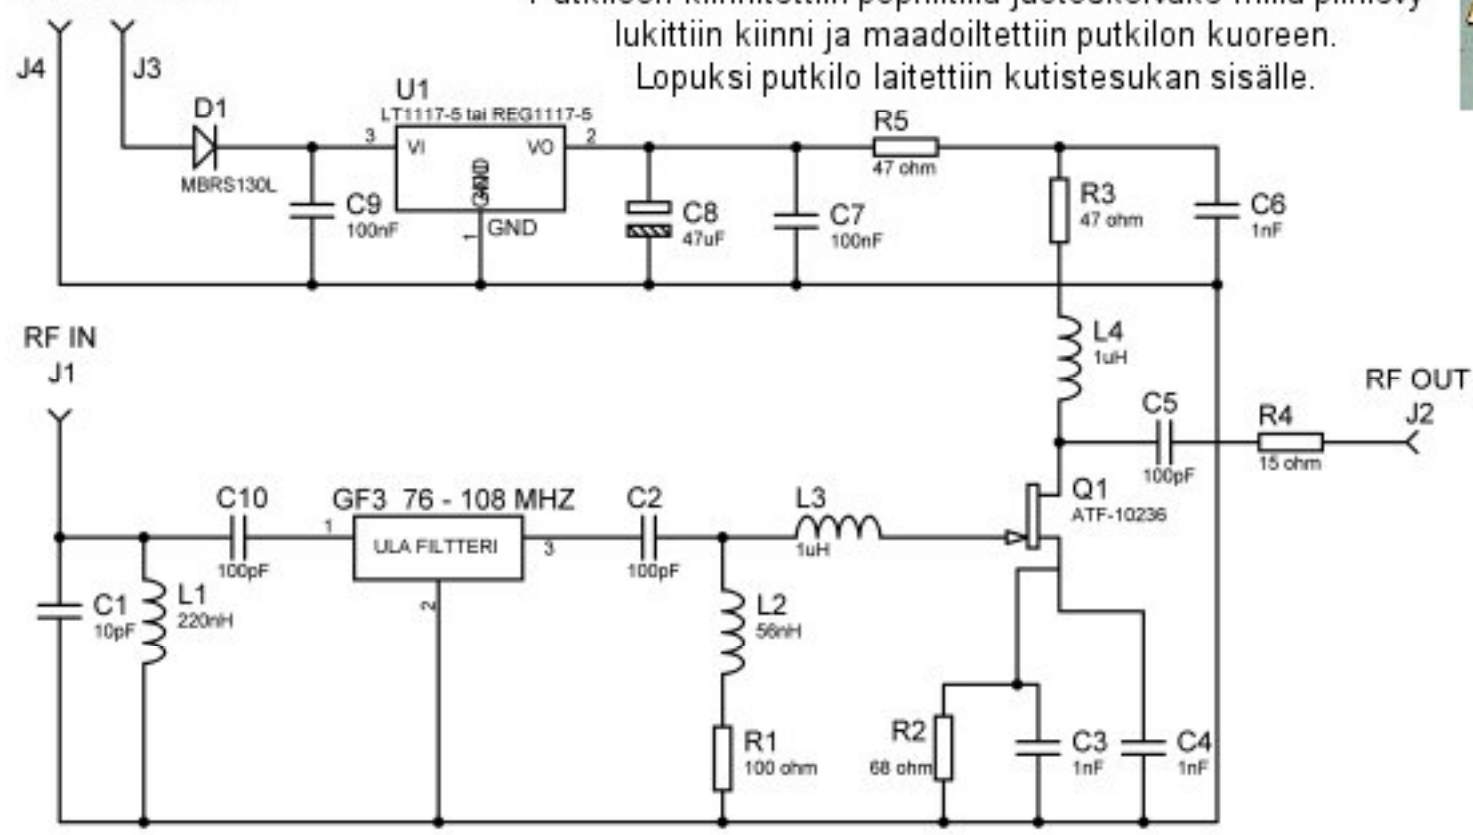

SP-ELEKTRONIIKKA OY 2007	
NIMI: ULA amplifier 88 - 108 MHz	
SUUNN. SPn	TARK. SPn
PVM: 04.05.2007	MUUTOS: