

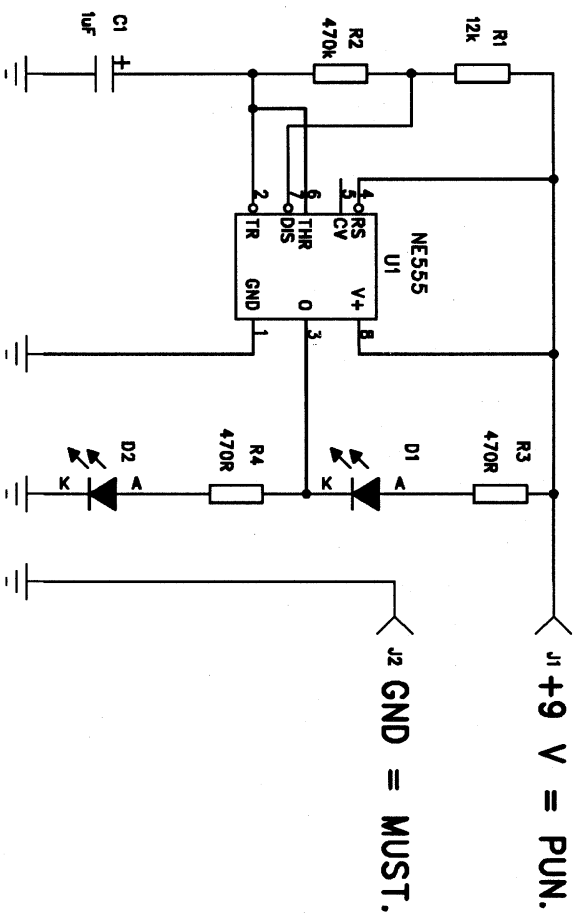



- PIIRILEVY 1 kpl
PARISTONEPPARI 1 kpl
LED D1 JA D2 2 kpl
VASTUS R1 12 kohmia MERK. 123
VASTUS R2 470 kohmia MERK. 474
VASTUS R3 JA R4 470 ohmia MERK. 471
KONDENSAATTORI C1 1 mikrofaraadi MERK. 1k20F
IC-PIIRI U1 NE 555

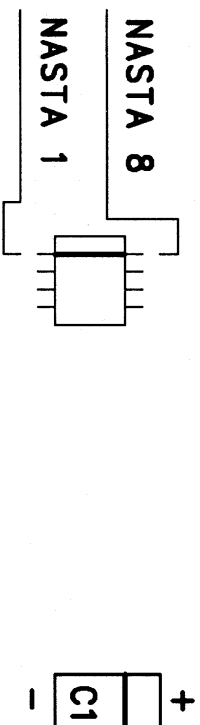

OSASUOITTELU, KOMONENTTIPUOLI

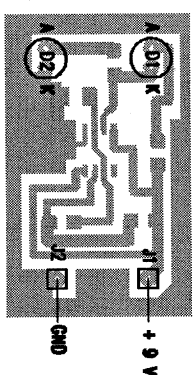

OSASUOITTELU, JUOTOSPUOLI



- ALOITA RAKENTAMINEN JUOTTAMALLA ENSIN VASTUKSET JA KONDENSAATTORI
- JUOTA IC-PIIRI, HUOMIOI KYTKENTÄSUUNTA
- JUOTA LED:it D1 JA D2, HUOMIOI KYTKENTÄSUUNTA, VIISTOTTU REUNA ON KATODI K
- JUOTA PARISTONEPPARI, HUOMIOI VÄRIT

TINAAMISTA HELPOTTAA JOS SULATAT ENSIN PIENEN MÄÄRÄN TINAA KOMONENTTI TÄPÄLLE JA SEN JÄLKEEN JUOTAT KOMONENTIN KIINNI TOISESTA PÄÄSTÄ TÄPÄSSÄ OLEVALLA TINALLA, SAMALLA PITÄEN KOMONENTISTA KIINNI ESIM. PINSETILLÄ.

VILKUTTELIJA			
PIIRT. SUUNN.	SPn	TARK. PVM	SPn -93
SP-ELEKTRONIIKKA			