



4" ja 5" mallit



Instrumenttikaiuttimet (kaksoiskartioikaiuttimet). Vahvistetut kaksoiskartiot, 4 kiinnitysreikää. Multimediamiikaiuttimiin, PA -käyttöön, combovahvistimiin, lauluvahvistimiin jne... jne...

4" / 100W max. / 8 ohm, reikäväli n. 85 mm, äärimitat n. 102 x102 mm, kaiuttimen ulkokehä Ø 100 mm, syvyys n. 47 mm. 90 Hz ... 12kHz, n. 0.5kg. (INSTRU4) 10.00€

5" / 120W max. / 8 ohm, reikäväli n. 95 mm, äärimitat n. 128 x128 mm, kaiuttimen ulkokehä Ø 117 mm, syvyys n. 62 mm. 80 Hz ... 12kHz, n. 0.7kg. (INSTRU5) 12.00€

8" / 150W max. / 8 ohm, reikäväli n. 140 mm, ulko Ø 8" (205mm), syvyys n. 85 mm. n. 1.5kg (INSTRU8) 22.00€

10" / 200W max. / 8ohm, reikäväli n.173 mm, ulko Ø 10" (254mm) syv. n.110 mm. n. 2.1kg. (INSTRU10) 26.00€

12" / 300W max. / 8ohm, 6 -kiinnitysreikää, reikäväli n. 145 mm, ulko Ø 12" (305mm) syv. n.130 mm. n. 3.5 kg. 50 Hz ... 12 kHz, n. 3.7kg. (INSTRU12) 38.00€



Basso/keskiääni kaiutinsarja. Vahvistettu kartio kumireunuksella. Pienikokoiset, laajan taajuusalueen omaavat kaiuttimet.

Basso/keskiääni 4" / 30W max. 4 ohm. n. 0.4kg. 4 -kiinnitysreikää, reikien väli n. 82 mm, äärimitat n. 105 x 105 mm, kaiuttimen ulkokehä Ø n. 100 mm, syvyys n. 46 mm. 60 ... 4000 Hz (BAKE4) 6.00€

Basso/keskiääni 5" / 50W max. 4 ohm. n.0.7kg. 4 -kiinnitysreikää, reikien väli n. 102 mm, äärimitat n. 130 x 130 mm, kaiuttimen ulkokehä Ø n. 125 mm, syvyys n. 57 mm. 50 ... 4000 Hz (BAKE5) 8.00€

Basso/keskiääni 6" / 80W max. 4 ohm. n. 0.9kg. 4 -kiinnitysreikää, reikien väli n. 124 mm, äärimitat n. 165 x 165 mm, kaiuttimen ulkokehä Ø n. 155 mm, syvyys n. 73 mm. 50 ... 4000 Hz (BAKE6) 10.00€



Myös instrumenttikaiuttimena käytetty basso / keskiääni kaiutinsarja, laaja taajuusalue , monien mielestä parempia comboon kuin edellä olevat instrumenttikaiuttimet. Käyttö yleisesti mm. PA / kotikaiuttimissa, sekä subbareina. Vahvistettu kartio kumireunuksella.

8" / 4 ohm / 80W / 55 Hz ... 3000 Hz, neljä kiinnitysreikää, syvyys n.90 mm, halkaisija n.203mm, kiinnitysreikäväli n.137 mm. Fs 59Hz, Qts0.532, Qms 8.88, Qes 0.565, Vas 45.6, n. 0.8kg. (COMBO8/4) 14.00€

8" / 8 ohm / 100W / 45 Hz...6000 Hz, neljä kiinnitysreikää, syvyys n.90 mm, halkaisija n.203 mm, kiinnitysreikäväli n. 137 mm. n.1.2kg. Fs 51 Hz, Qts 0.473, Qms 17, Qes 0.486, Vas 118.9 (COMBO8/8) 17.00€

10" / 4 ohm / 150W / 40 Hz ... 2800 Hz, neljä kiinnitysreikää, syvyys n. 110 mm, halkaisija n. 254 mm, kiinnitysreikäväli n.175 mm. Qts 2.84, Vas 75, Fs 42 Hz. n. 1.2kg. (COMBO10/4) 18.00€

10" / 8 ohm / 200W / 40 ... 6000 Hz, neljä kiinnitysreikää, syvyys n. 110 mm, halkaisija n. 254 mm, kiinnitysreikäväli n. 175 mm. n.1.6kg. (COMBO10/8) 22.00€


12" / 4 ohm / 250W / 33 ... 2800 Hz, kuusi kiinnitysreikää, syvyys n. 125 mm, halkaisija n. 305 mm, kiinnitysreikäväli n. 145 mm. n.1.3kg. (COMBO12/4) 26.00€

12" / 8 ohm / 300W / 32 ... 5000 Hz, kuusi kiinnitysreikää, syvyys n. 125 mm, halkaisija n. 305 mm, kiinnitysreikäväli n. 150 mm. n.2.1kg. (COMBO12/8) 30.00€

15" / 4 ohm / 250W / 25 ... 2500 Hz, kahdeksan kiinnitysreikää, syvyys n. 145 mm, halkaisija n. 380 mm, kiinnitysreikäväli n. 140 mm. n.2.6kg. (COMBO15/4) 45.00€

15" / 8 ohm / 350W / 30 ... 5000 Hz, kahdeksan kiinnitysreikää, syvyys n. 145 mm, halkaisija n. 380 mm, kiinnitysreikäväli n. 140 mm. n.3.3kg. (COMBO15/8) 55.00€

18" / 8 ohm / 400W / 27 ... 4500 Hz, kahdeksan kiinnitysreikää, syvyys n. 175 mm, halkaisija n. 460 mm, kiinnitysreikäväli n. 170 mm. n.5.5kg. (COMBO18/8) 80.00€

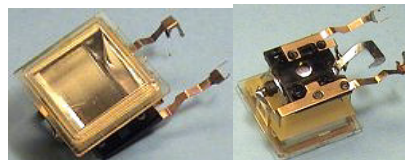

Salamaputki heijastimella !!! 4kV, n. 20 x22mm, syvyys 17mm. Anodi ja katodi kuparikontakteilla. Sytytinkontakti alumiinia (ei tinaudu, johdon kiinnitys puristamalla). Varo ettet katkaise kontakteja kun taivuttele niitä ! Putken saa upotettua siististi laitekotelon pintaan. Välähtää kirkaasti myös paristotoimisella kytkennällämme. 3.50€



JBL 4" hi-fi keskiäänikaiutin. Paperikartio kumireuna vahvistuksella, neljä kiinnitysreikää, halk.max.138mm, syv.55mm, n.0.4kg,kiinnitysreikien etäisyys toisistaan 80mm. Impedanssi 8 ohm, 40W, 6000 ... 10500 Hz. (JBL4) 16.00€


JBL 8" hi-fi basso / keskiäänikaiutin. Kuten edellä mutta...neljäkiinnitysreikää, halk. 225mm, syvyys 85mm, kiinnitysreikien etäisyys toisistaan 140mm. Impedanssi 8 ohm, 60W, 35 ... 5500 Hz. n.1.1kg. (JBL8) 22.00€



5.5" basso/keskiäänikaiutin, magneettisuojuattu. Polypropyleenikartio, kumireunus, 55-7500 Hz, 8ohm / 100W, SPL 89 dB, Ø 15 cm, syvyys 7.5 cm, magn. Ø 9 cm. n.1.1kg. (BK55) 14.00€

6.5" basso/keskiäänikaiutin, magneettisuojuattu. Polypropyleenikartio, kumireunus, 45-6500 Hz, 8ohm / 100W, SPL 90 dB, Ø 17.5 cm, syvyys 9.5 cm, magn. Ø 11 cm. Fs 62 Hz, Qts 1.28, Vas 14.3. n. 2kg. (BK65) 19.00€

8" basso/keskiäänikaiutin, magneettisuojuattu. Polypropyleenikalvo, kumireunus, 45- 4500Hz, 8ohm / 150W, SPL 91 dB, Ø 21.5 cm, syvyys 10.5 cm, magn. Ø 11 cm. Fs 43 Hz, Qts 1.59, Vas 42. n. 2.2kg. (BK80) 23.00€

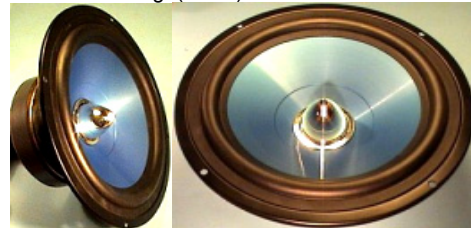

8" Hi-Fi basso keskikartiolla, sininen polymembraanikalvo kumireunuksella. 80W / 8ohm, 36-8000 Hz, halk. 21.5 cm, reikäväli 14.5cm, syvyys 87mm, magneetin halk. 12cm. Sd 215gcm, L 0.66mH, Re 7.2ohm, Vas 55L, Qms 3, Qes 0.85 Qts 0.65, Ms 24g, Cs 0.8 mm/N, fres 42 Hz, SPL 89dB. Paino n.2kg (Bluebass 8/8) 24.00€



MBMS38, minibasso / keskiääni, magneettisuojuattu. Vahvistettu paperikartio, polyesteri membraani reunuksella.70x70mm, n.0.17kg syvyys 42 mm, neljä kiinnitysreikää, reikien etäisyys toisistaan 56 mm. Impedanssi 16 ohm, SPL 85 dB, 40W, 80 -3500 Hz. (MBMS38) 8.30€



USB VÄRIKAMERAT LED:eillä ... nettisivuilla

Kaiutinuutuudet netissä ...