


78 L 05
U1

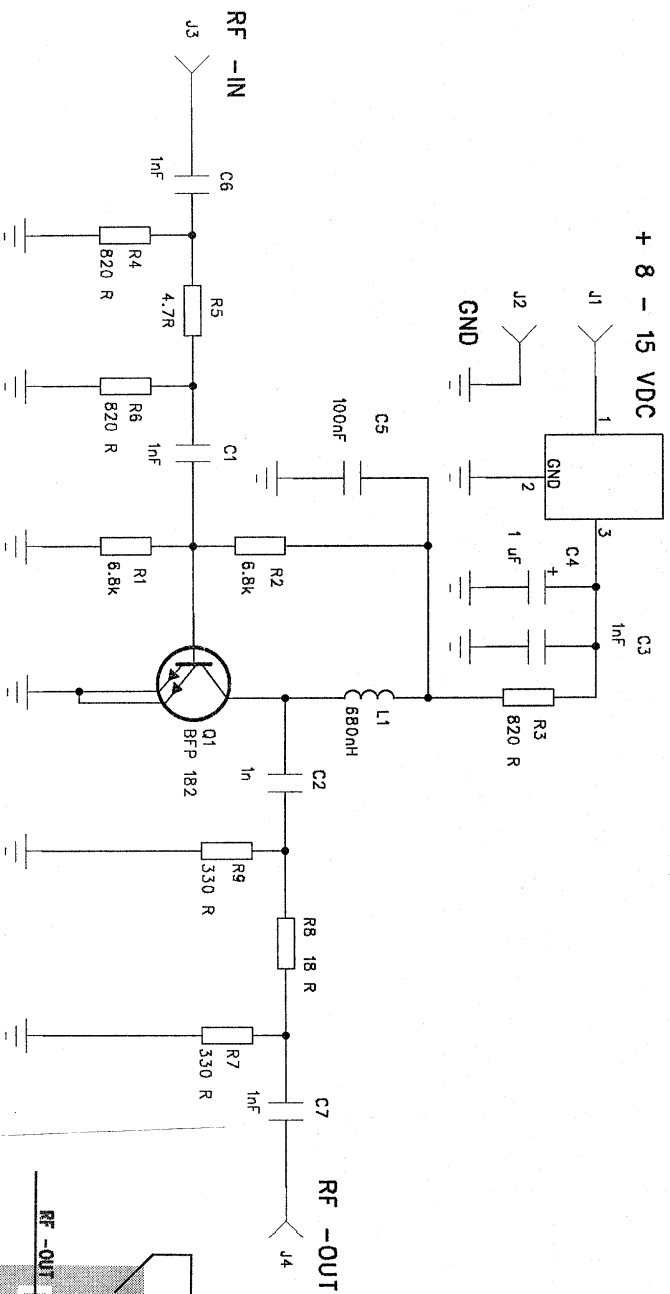



PROTOTYYPEISTA MITATTUJA
KESKIMÄÄRAISIA VAHVISTUS ARVOJA

10 MHz / 15 dB
27 MHz / 15 dB
50 MHz / 15 dB
100 MHz / 15 dB
200 MHz / 15 dB
300 MHz / 14 dB
400 MHz / 13 dB
500 MHz / 12 dB
600 MHz / 10 dB
700 MHz / 9 dB
800 MHz / 8 dB

VAHVISTIN SUOJETAAN METALLIKOTTELOON JA PIIRILEVY
MAADOITETAAN KOTTELOON, (MYÖS ALAPUOLI)

KÄYTTÄ KAAPELONNEISSA VAIN SUOJATTUA KAAPELIA.
PIDÄ JOHDOTUKSET MAHDOLLISIMMAN LYHYINÄ.

- 1nF / PINTALIITOS / 1206
- 1uF / PINTALIITOS / 1218 / +PUOLELLA VIIVA
- 100nF / PINTALIITOS / 1206
- 680nH / PINTALIITOS / 1206
- 78L05 / PINTALIITOS / S08
- BFP182 / PINTALIITOS / MERKINTÄ-RG
- 4.7R / PINTALIITOS / 1206 / 4R7
- 18R / PINTALIITOS / 1206 / 180
- 330R / PINTALIITOS / 1206 / 331
- 820R / PINTALIITOS / 1206 / 821
- 6.8k / PINTALIITOS / 1206 / 682

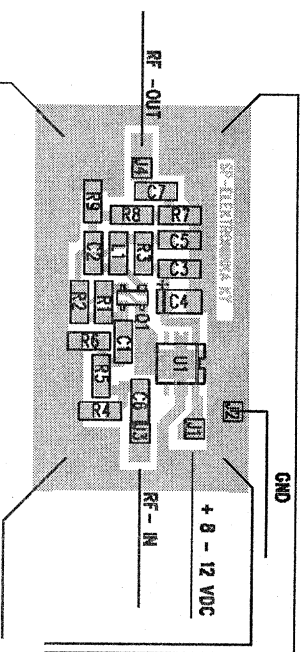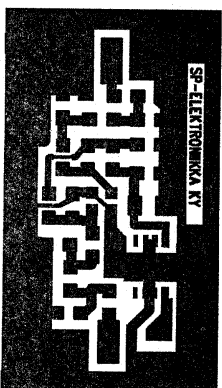

PORATAAN 4KPL REIKIÄ NURKKIIN, JOIDEN KAUTTA
MYÖS LEVYIN TONEN PUOLI MAADOITETAAN TINAMALLA
REIKIIN JOHTIMIEN PÄTKÄT JA KATKAISEMALLA NE
MAHDOLLISIMMAN LÄHELTTÄ PIIRILEVYN PINTAA.
SP-ELEKTRONIKKA KY EI OTA VASTUUTA RAKENNUSSARJAN
MAHDOLLESTI AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA, TÄYYSI VASTUU
SIIRTYY SARJAN KÄYTTÄJÄLLE.

PINTALIITOS

SUURTAAJUUSVAHVISTIN

PIIRT. SPn -96 TARK. SPn -96
SUUNN. PVM

SP-ELEKTRONIKKA KY